 Országgyűlés Hivatala	Társasági öv (p. bordó szegéllyel)	Véglegesítés dátuma : 2012. szeptember
---	---	--

MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartalom

1. Külalakleírás és méretezés
 - 1.1. Külalakleírás
 - 1.2. Méretezés
2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató
 - 2.1. A derékszíjon alkalmazandó jelölések
 - 2.2. A derékszík csomagolása
 - 2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma
3. Minőségi követelmények
4. Gyártmányrajzok
 - 4.1. A derékszík
 - 4.2. A csat
 - 4.3. A címeres dísz

1. Külalakleírás és méretezés

1.1. Külalakleírás

A derékszík fekete színű, alapfestett, tüpréses, selyemfényű, 1,2-1,4 mm vastagságú marha színbőr felhasználásával készül; bordó színű, alapfestett, 1,5-1,7 mm vastagságú, marha színbőrrel alábélelve; címerrel díszített, íves kialakítású hengerzáras csattal ellátva. A fekete színű bőrszík szélessége (26 ± 1) mm, a késztermék szélessége (30 ± 2) mm.

A fekete színű bőrszík körben szélmegmunkált (vágott, szélfestett), domborított kivitelben készül. A bordó színű bélés kettős rétegű, a fekete színű bőrszík alá behajtott.

Az alkatrészek összeerősítése ragasztással és dísztüzéssel történik, a fekete színű bőrszík széleitől 2 mm-re; kívülről fekete színű, belülről a bélés színéhez illő, bordó színű cérnával varrva. Az öltéssűrűség 3,0-3,5 öltés/cm.

Társasági öv (p. bordó szegéllyel)

A derékszíjon 1 db, 11-13 mm széles, szabadonfutó, varrással rögzített, a derékszíjhoz hasonló kivitelű övbújtató kerül elhelyezésre. Az övbújtató fekete színű bőrrészének vastagsága 10-11,5 mm.

A derékszíj tartozéka még 1 db, 15-17 mm széles, szabadonfutó, varrással rögzített, a derékszíjhoz hasonló kivitelű, alsó részén sárgaréz félgarikkával ellátott kardtartó övbújtató. A kardtartó övbújtató fekete színű bőrrészének vastagsága 13,5-15 mm.

A derékszíj kialakítása az *1. ábra*.

A csatot kétsoros tűzéssel kell rögzíteni. A címeres dísz a csaton – vízszintesen és függőlegesen is – középen, eltávolíthatatlan módon van elhelyezve. A csat és a címeres dísz is galvanizált valódi arany bevonattal készül. A csatra vonatkozó műszaki előírásokat az *1. táblázat* tartalmazza:

1. táblázat

Megnevezés		Méretelőírás	Alapanyag és kivitel
Csatház	szélesség	(67 ± 1) mm	Hidegen hengerelt finomlemez DC 01; kézi csiszolás után galvanizált arany bevonatot kapjon
	magasság	$(34 \pm 0,5)$ mm	
	mélység	(14 ± 1) mm	
	ívméret	$R: 129^\circ \pm 10^\circ$	
	lemezvastagság	$(1,5 \pm 0,1)$ mm	
	névleges befogadó képesség	30 mm	
	csúszópálya ívmérete	$R: 42,5^\circ \pm 1^\circ$	
	csúszópálya hossza	(20 ± 1) mm	
Csúszógörgő	átmérő	$\varnothing 8-9$ mm	ST 37 húzott acél; csatházba illeszkedő hosszúságban, 45°-ban recézett
Bórszíj rögzítő tengely	átmérő	$\varnothing (3 \pm 0,3)$ mm	ST 37 húzott acél mindkét oldalon a csatházba behegesztve
Címeres dísz	magasság	29,5-30,5 mm	Horgany ötvözet galvanizált arany bevonattal

A csat kialakítása a 2-5. ábrák szerint. A címeres dísz kialakítása a 6. ábra szerint.

1.2. Méretezés

A társasági derékszíj az alábbi mérettartományban készül:


A késztermék bőr részének hossza 800-1 500 mm (tűrés: ± 20 mm), a méretek közti méretváltozás nagysága 100 mm. Azaz a késztermékek 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 300, 1 400 és 1 500 mm hosszúságúak.

2. Jelölés, csomagolás, fogyasztói tájékoztató

2.1. A derékszíj alkalmazandó jelölések

- gyártó neve és/vagy a márka jele;
- származási hely;
- gyártás ideje (legalább év);
- a derékszíj megnevezése (rendeltetése) és anyagösszetétele;
- méret (a derékszíj hátoldalán).

Az anyagösszetétel jelölése az alábbiak szerint történjen:

Társasági derékszíj	
Derékszíj pánt, bélés, övbújtató	


2.2. A derékszíj csomagolása

A derékszíjat – címkével és fogyasztói tájékoztatóval (használati-kezelési útmutató) ellátva – nejlon zacskóba kell csomagolni; a csomagolásban a csat föliázva legyen. A derékszíjat tízesével kötegelve papírdobozba kell csomagolni, a dobozon szerepelnie kell a darabszám jelölésén túl a derékszíjon feltüntetett jelöléseknek is.

2.3. A fogyasztói tájékoztató tartalma

A derékszíj alkalmazandó jelöléseken túl a fogyasztói tájékoztatónak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- Az anyagösszetételre vonatkozó piktogram értelmezése:

Természetes bőr	
-----------------	---

- Kérjük, győződjön meg a termék felprobálásával arról, hogy megfelelő méretű terméket választott.
- Tartsa távol sugárzó hőtől!
- A derékszíj enyhe szennyeződése esetén puha ruhával tisztítsa meg a felületet.
- Eltávolíthatatlan nyomot hagy a bőrön a zsír, olaj, festék, rúzs stb.
- A termék tisztításával kapcsolatban forduljon szakemberhez. Házilag nem tisztítható!



3. Minőségi követelmények

A derékszíj feleljen meg a 2. táblázatban felsorolásra kerülő követelményeknek:

2. táblázat

	Tulajdonság megnevezése	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
I.	Termékleírásnak való megfeleléség			
101	Derékszíj pánt kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
102	Övbújtató kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
103	Kardtartó övbújtató kialakítása	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
104	Csat	-	leírás szerint	leírásnak megfelelő
II.	Felhasznált anyagok egyezősége			
201	Marha színbőr vastagsága	mm	MSZ EN ISO 2589:2003	1,2-1,4
202	Bélésbőr vastagsága			1,5-1,7
203	Fekete színű bőrszíj szélessége	mm	leírás szerint	26 ± 1
204	Derékszíj pánt szélessége	mm	leírás szerint	30 ± 2
205	Derékszíj pánt hossza	mm	leírás szerint	800-1 500 (tűrés: ±20)
III.	Műszaki tartósság			
301	Öv, szakítóerő	N	MSZ EN ISO 3376:2003	≥ 1 800
302	Csat, szakítóerő			≥ 700
IV.	Esztétikai tartósság			
401	Marha színbőr színtartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála fokozat	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4
402	Marha színbőr dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
403	Marha színbőr színtartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
404	Marha színbőr dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett

405	Bélésbőr színtartósága szárazon, 50 ciklus után	szürke skála	MSZ EN ISO 11640:1999	≥ 4
-----	--	-----------------	--------------------------	----------


Társasági öv (p. bordó szegéllyel)

	Tulajdonság megnevezése	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	Követelmény
406	Bélésbőr dörzsállósága szárazon, 50 ciklus után	fokozat		legfeljebb enyhe sérülés megengedett
407	Bélésbőr színtartósága nedvesen, 20 ciklus után			≥ 4
408	Bélésbőr dörzsállósága nedvesen, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
409	Bélésbőr színtartósága izzadságoldattal, 20 ciklus után			≥ 3
410	Bélésbőr dörzsállósága izzadságoldattal, 20 ciklus után			legfeljebb enyhe sérülés megengedett
V. Egészségügyi jellemzők				
501	Marha színbőr és bélésbőr PCP mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17070:2007	≤ 5
502	Marha színbőr és bélésbőr tiltott azoszínezék mentessége	mg/kg	MSZ EN ISO 17234-1:2010 és MSZ EN ISO 17234-2:2011	≤ 30
503	Marha színbőr és bélésbőr, króm(VI) tartalom	mg/kg	MSZ EN ISO 17075:2008	≤ 3,0
504	Marha színbőr és bélésbőr, pH-érték különbözeti szám	-	MSZ EN ISO 4045:2009	≥ 3,2 < 0,7, ha pH ≤ 4,0
505	Fém alkatrészek nikkel mentessége	-	MSZ EN 1811:2011	nem tartalmazhat nikkelt

4. Gyártmányrajzok

4.1. A derékszíj az 1. ábra szerint:


1. ábra

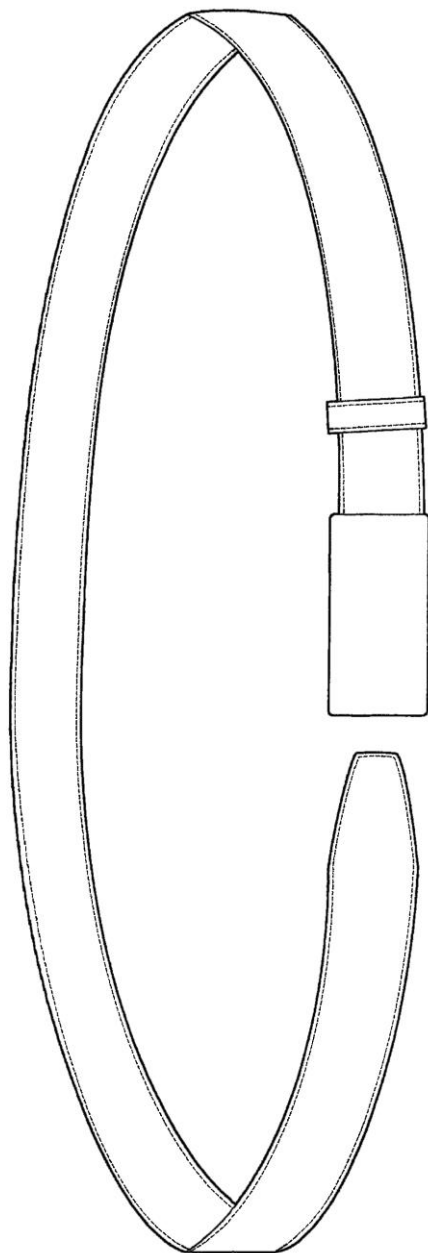

A derékszíj gyártmányrajza


4.2. A csat a 2-5. ábra szerint:

2. ábra

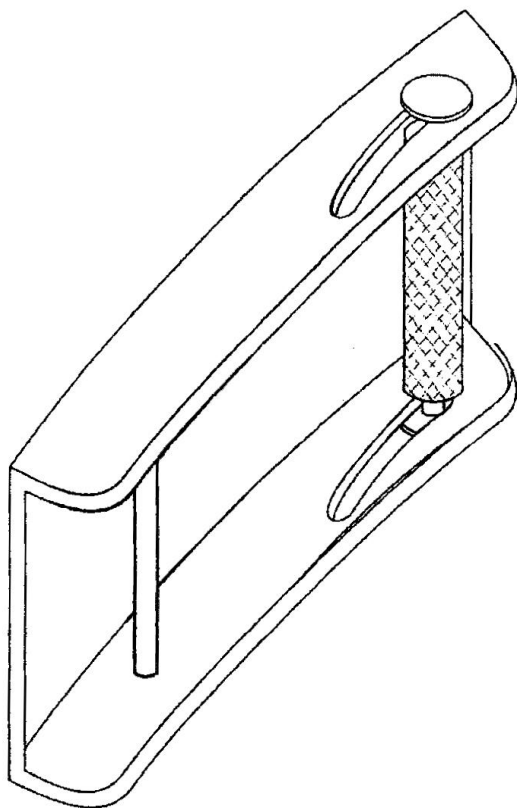


A csat perspektivikus nézete

3. ábra

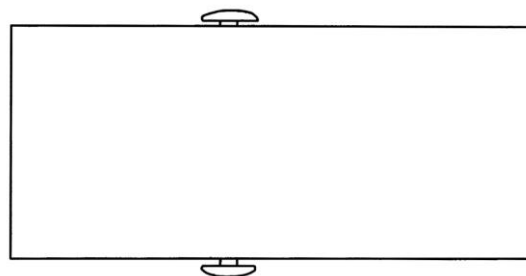


A csat előlnézete

4. ábra



A csat felülnézete

5. ábra

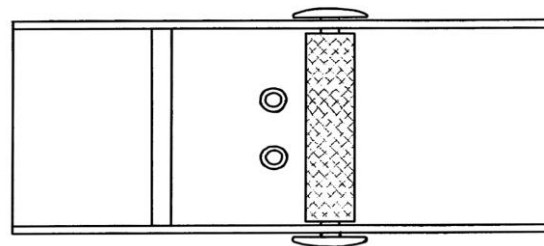

A csat hátulnézete

4.3. A címeres dísz mind képileg, mind méretarányaiban a 6. ábrának megfelelő kivitelben:

6. ábra



A címeres dísz képe